



アルミ矢板

その他

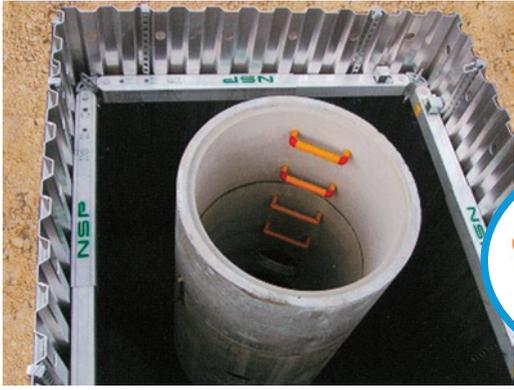


矢板押込み金具

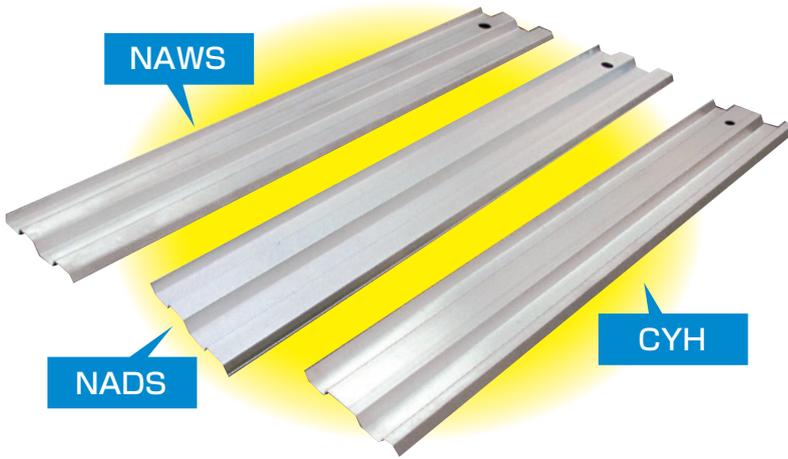

- 軽量網矢板 1/2 以下の重量
作業効率を大幅にアップします。
- アルミ合金だから錆び知らず。
すぐれた耐久性があります。
- 有効幅 333mm の採用により
現場の進捗もアップ。


■ 支持スパンと許容荷重の関係

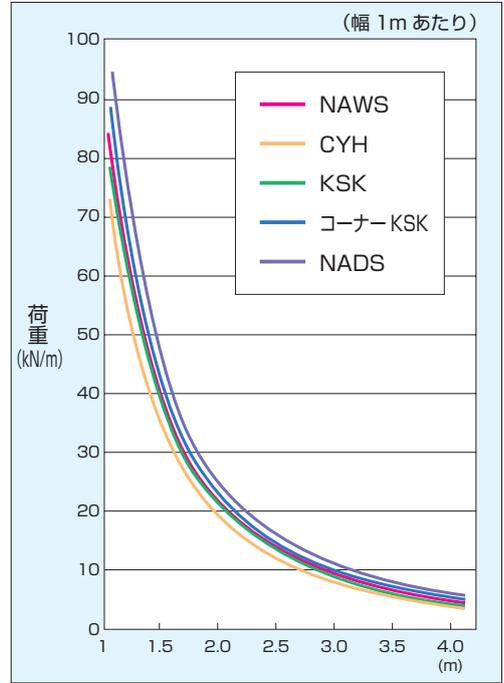

スパン (根切り、又は下部の腹起こしから上部の腹起こしまでの距離)

◆仕様

| 形式 | 断面形状 (mm) | 長さ (m) | 重量 (kg) | 断面積 (cm ²) | 断面二次モーメント (cm ⁴) | 断面係数 (cm ³) | ヤング率 (kN/mm ²) | 材質 |
|----------|-----------|--------|---------|------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| NAWS-2.0 | | 2.0 | 10.0 | 18.5 | 42.8 | 21.4 | 70 | A6061S-T6 引張強さ 265N/mm ² 以上 (2700kgf/cm ² 以上) 耐力 245N/mm ² 以上 (2500kgf/cm ² 以上) 伸び 8%以上 |
| NAWS-2.5 | | 2.5 | 12.5 | | | | | |
| NAWS-3.0 | | 3.0 | 15.0 | | | | | |
| NAWS-3.5 | | 3.5 | 17.5 | | | | | |
| NAWS-4.0 | | 4.0 | 20.0 | | | | | |
| NADS-2.0 | | 2.0 | 11.7 | 21.7 | 48.3 | 24.1 | 70 | |
| NADS-2.5 | | 2.5 | 14.6 | | | | | |
| NADS-3.0 | | 3.0 | 17.6 | | | | | |
| NADS-3.5 | | 3.5 | 20.5 | | | | | |
| NADS-4.0 | | 4.0 | 23.4 | | | | | |
| CYH-20 | | 2.0 | 11.4 | 21.1 | 47.3 | 22.5 | 70 | A6N01S-T5 引張強さ 245N/mm ² 以上 (2500kgf/cm ² 以上) 耐力 205N/mm ² 以上 (2100kgf/cm ² 以上) 伸び 8%以上 |
| CYH-25 | | 2.5 | 14.3 | | | | | |
| CYH-30 | | 3.0 | 17.1 | | | | | |
| CYH-35 | | 3.5 | 20.0 | | | | | |
| CYH-40 | | 4.0 | 23.0 | | | | | |

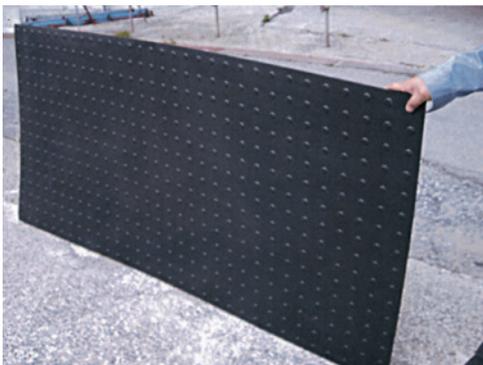

工事現場からイベント、ゴルフ場の歩行路、養生用と多目的に使用できる簡単敷設のマットです。

環境配慮型

再生ゴム+リサイクル樹脂

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.